
DCC - RESPONDENDO AS DÚVIDAS


24. DICAS PARA CONSTRUÇÕES PRÓXIMAS DE BARRANCO



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CIMENTO PORTLAND**
Av. Torres de Oliveira, 76 - Jaguaré
CEP 05347-902 - São Paulo/SP

Suas dúvidas estão por um fio
Grátis
diária
Cimento e Concreto
DDG: 0800-555776
Fone/Fax: (11) 3719-3665
e-mail: dcc@abcp.org.br

1. É sempre melhor não fazer cortes em barrancos e construir o mais afastado possível deles.

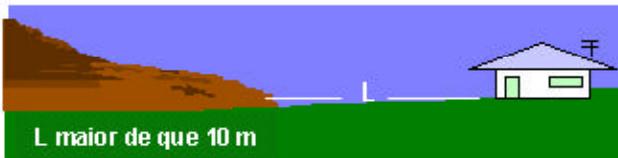

2. Se for necessária a retirada de terra, fazer cortes acompanhando a inclinação do terreno. O ideal é fazer pequenos patamares.



3. A construção de muros de arrimo muito altos exige a participação de um profissional habilitado para realizar seu dimensionamento.
4. A construção em patamares é mais segura e exige pequenos muros de arrimo.

Atenção: Muro de arrimo no interior da casa se não for bem feito, transmitirá umidade e poderá vir a cair.



5. O terreno cortado deve ser protegido de erosão com o plantio de gramas.
6. As águas de chuva devem escorrer através de canaletas de concreto. Uma calçada em volta da casa deve ter uma inclinação que leve a água para as canaletas. Águas servidas devem correr em valas ou calhas cimentadas, em direção às canaletas. Se for esgoto, este deve correr por manilhas até a fossa, longe dos barrancos.
7. O lixo ou entulhos não devem ser jogados nos barrancos, pois acumulará água, o que facilitará seu desmoronamento.
8. A retirada de terra dos barrancos de maneira errada, pode provocar sérias conseqüências, não faça e não deixe fazer, comunique o fato às autoridades.

